



Палатка сварщика

2,5x2,5 м [GZ925]

Паспорт с инструкцией по сборке

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Благодарим вас за то, что вы выбрали продукцию торговой марки «Сварог», созданную в соответствии с принципами безопасности и надежности. Высококачественные материалы и современные технологии, используемые при производстве нашей продукции, гарантируют надежность и простоту в техническом обслуживании.

Информация, содержащаяся в данной публикации, является верной на момент поступления в печать. В интересах развития компания оставляет за собой право изменять спецификации и комплектацию, также вносить изменения в конструкцию оборудования в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств. Производитель не несет ответственности за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации оборудования или самостоятельного изменения конструкции оборудования, а также возможные последствия незнания или некорректного выполнения предупреждений, изложенных в паспорте.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Палатка сварщика ТМ «Сварог» 2,5х2,5 м (GZ925) предназначена для защиты людей и оборудования при проведении сварочно-монтажных и прочих работ в сложных метеоусловиях.

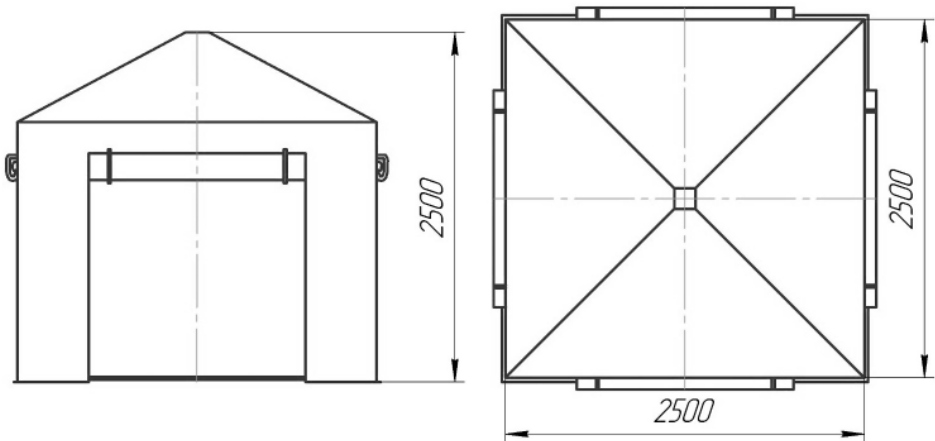


Рис. 1. Общий вид палатки сварщика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Палатка сварщика ТМ «Сварог» 2,5х2,5 м (GZ925) представляет собой сборный металлический каркас без дна, на который крепится тентовое укрытие на основе нитей из полиэтилентерефталата с двусторонней огнеупорной поливинилхлоридной пропиткой (Сертификат соответствия: № АПБ.СН.ОС007/З.Н.00321).

Усиленный каркас изготовлен из стальной трубы, имеет нижнее основание и покрыт порошковой краской. Нижнее основание и верхняя обвязка служат для повышения прочности конструкции.

Пожаробезопасность материала:

- Группа горючести – Г1;
- Группа распространения пламени – РП1.

Габаритные размеры: 2500x2500x2500 мм.

Масса палатки: не более 58 кг.

Изготовлено по техническому заданию. Соответствует требованиям нормативных документов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Сборка каркаса:

- Соединить Опору низ (поз. 1) и Опору верх (поз. 2).
- Соединить Опору низ (поз. 1) и Крепление №1 (поз. 6).
- К каждой полученной подборок присоединить Крепление №1 (поз. 7) и собрать подборок между собой.
- Соединить Крепление верх №2 (поз. 3) и Крепление верх №1 (поз. 4) между собой.
- Вставить полученное колено в трубу Опоры верх (поз. 2).
- Соединить колено палатки с Крестовиной (поз. 5).
- Зафиксировать тентовое укрытие с помощью ремней на собранном каркасе.

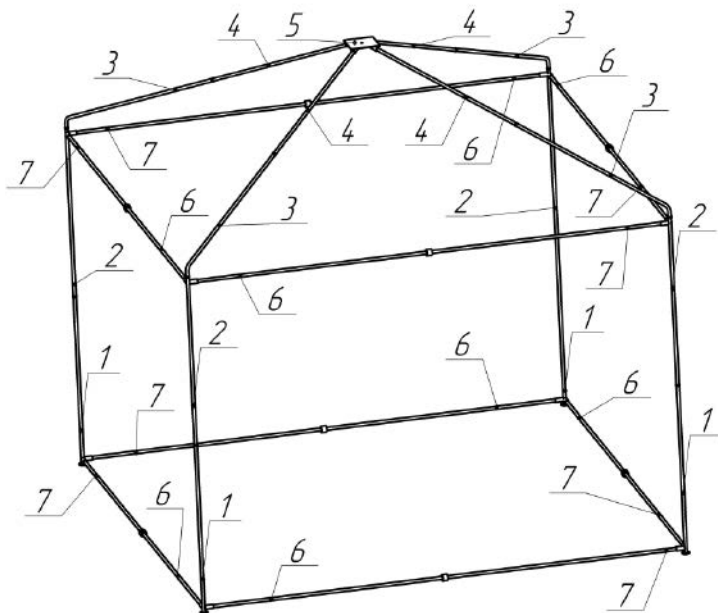


Рис. 2. Общий вид каркаса палатки сварщика.

- 1) Опора низ – 4 шт. 2) Опора верх – 4 шт. 3) Крепление верх №2 – 4 шт.
4) Крепление верх №1 – 4 шт. 5) Крестовина – 1 шт. 6) Крепление №1 – 8 шт.
7) Крепление №2 – 8 шт.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «ИНСВАРКОМ», 188382, Ленинградская область, р-н Гатчинский, г.п. Вырица, ул. Оредежская, д. 2, литер Ж. Тел.: +7 (812) 325-01-05, факс: +7 (812) 325-01-04; www.svarog-rf.ru, info@svarog-rf.ru.

Изготовитель: QINGDAO PORSHAN INDUSTRIES CO., LTD, NO. 37 DONGHAI WEST ROAD, QINGDAO, CHINA. Произведено в Китае.

Произведено по заказу ГК «Сварог».

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

- **Санкт-Петербург:** ИП Свиридов А.В., Мебельная ул., д. 11Д; тел.: +7 (812) 326-62-38;
- **Москва:** ООО «ЦЕНТРСВАРКОМ», 1-й Варшавский проезд, д. 2, стр. 9А; тел.: +7 (495) 666-33-06.



ВНИМАНИЕ! Информацию о сервисных центрах можно узнать по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-555-68-34 или на сайте: svarog-rf.ru. Для перехода на сайт отсканируйте QR-код (для сканирования QR-кода необходим смартфон с камерой и программа-сканер QR-кода).



Санкт-Петербург
2023 г.