


TECH CS 70

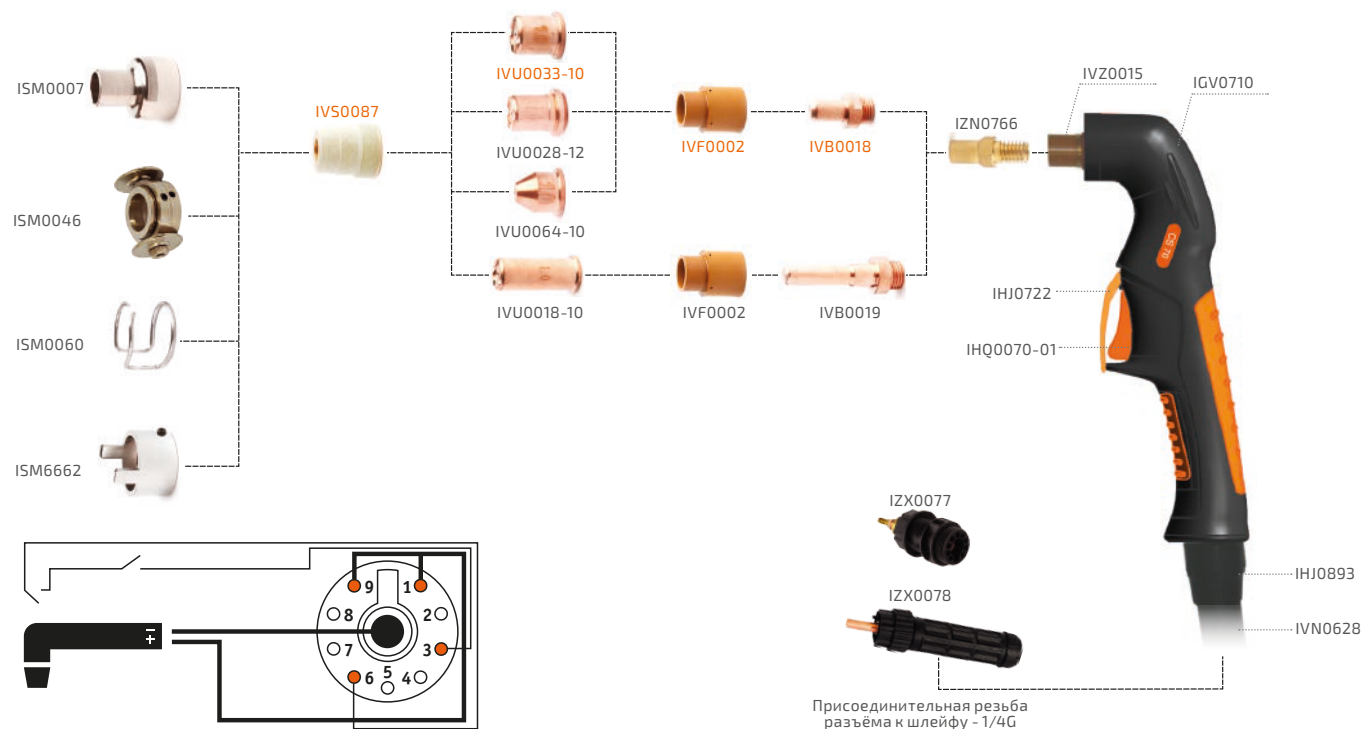

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПВ 60%, А	70
Толщина реза, мм	20
Способ возбуждения дуги	высокочастотный
Давление воздуха, атм	4,5–5,0
Расход газа, л/мин	130
Длина резака, м	6
Масса, кг	2,5
Масса с 1 м кабеля, кг	0,62

КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

Артикул	Наименование
IVT6877	Плазменный резак CS 70 (central adaptor) 6 м

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
ISM0029	Набор балеринок (CS 70)

* Набор балеринок включает в себя: направляющая (2 шт.), насадка роликовая (1 шт.), фиксирующее устройство (магнитное, под отверстие и остроугольное (3 шт.), усилие магнита – 2,5 кг).

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Артикул	Наименование	Кол-во шт. в упаковке
IFT0806	Пружина	10
IFT0873	Винт М2,5х10	50
IGV0710	Рукоятка (CS 50–70)	1
INH0722	Предохранитель	20
INH0893	Сальник (CS 50–70–81)	10
INQ0070-01	Курок сварочной горелки	20
ISM0007	Насадка цилиндрическая (CS 70)	5
ISM0028	Насадка роликовая (CS 70)	5
ISM0029	Набор балеринок* (CS 70) Rmin – 40 мм, Rmax – 425 мм	1
ISM0046	Насадка роликовая (CS 70)	5
ISM0060	Насадка пружинная (CS 70)	5
ISM6662	Насадка U-образная (CS 70)	5
IVB0018	Катод (CS 70)	10
IVB0019	Катод удл. (CS 70)	10
IVF0002	Диффузор (CS 50–70)	5
IVN0628	Шлейф (CS 50–70) 6 м	1
IVS0087	Насадка защитная (CS 70)	5
IVU0018-10	Сопло Ø1,0 удл. (CS 70)	10
IVU0018-11	Сопло Ø1,1 удл. (CS 70)	10
IVU0018-12	Сопло Ø1,2 удл. (CS 70)	10
IVU0028-10	Сопло Ø1,0 (CS 70)	10
IVU0028-12	Сопло Ø1,2 (CS 70)	10
IVU0033-10	Сопло Ø1,0 (CS 50–70)	10
IVU0064-10	Сопло Ø1,0 конус (CS 50–70)	10
IVZ0015	Головка плазмотрона (CS 70)	1
IZH6915	Контакт	10
IZN0766	Диффузор (CS 70)	5
IZX0077	Разъём центральный панельный	1
IZX0078	Разъём центральный кабельный	1