


TECH CSP 60

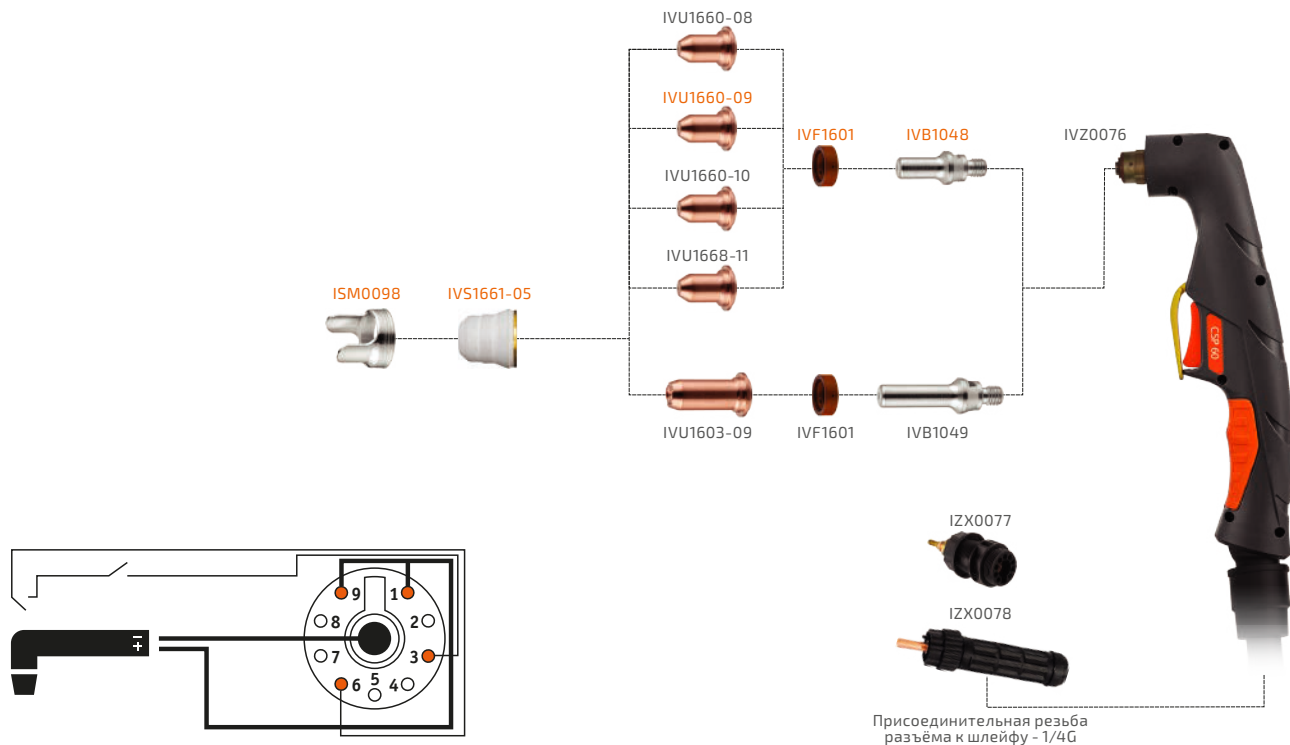

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПВ 60%, А	60
Давление воздуха, атм	4,4–5,0
Объём подачи воздуха, л/мин	110
Способ возбуждения дуги	пневматический
Толщина реза, мм	20
Длина резака, м	6
Масса, кг	2,3
Масса с 1 м кабеля, кг	0,8

КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

Артикул Наименование

IVT0343-21 Плазменный резак CSP 60 (central adaptor) 6 м

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Артикул	Наименование	Кол-во шт. в упаковке
ISM0098	Насадка дистанционная (CSP 40–60)	10
IVB1048	Катод back striking (CSP 40–60)	10
IVB1049	Катод удл. back striking (CSP 40–60)	10
IVF1601	Диффузор (CSP 40–60)	5
IVS1661-05	Насадка защитная (CSP 40–60)	5
IVU1603-09	Сопло Ø0,9 удл. back striking (CSP 40–60)	10
IVU1660-08	Сопло Ø0,8 back striking (CSP 40–60)	10
IVU1660-09	Сопло Ø0,9 back striking (CSP 40–60)	10
IVU1660-10	Сопло Ø1,0 back striking (CSP 40–60)	10
IVU1668-11	Сопло Ø1,1 back striking (CSP 40–60)	10
IVZ0076	Головка плазмотрона (CSP 60)	1
IZX0077	Разъём центральный панельный	1
IZX0078	Разъём центральный кабельный	1