

TECH TS 20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПВ 100% DC, А	250
ПВ 100% AC, А	220
Электрод Ø, мм	1,0–3,2
Длина горелки, м	4–8
Кожаная вставка кабеля, м	0,8
Масса, кг	1,7–2,6
Масса горелки с 1 м кабеля, кг	0,34
Охлаждение	водяное
Минимальный расход воды, л/мин	1,5
Максимальная температура воды, °C	60
Расход газа, л/мин	7–18

КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

Артикул	Наименование
ЮМ6906	Горелка TECH TS 20 (M12x1, 1/4G, 3/8G) 4 м
ЮМ6306	Горелка TECH TS 20 (M12x1, 1/4G, 3/8G) 8 м
ЮМ6960-00	Горелка TECH TS 20 (ОКС+6/р, 2-pin) 4 м

TECH SUPER TS 20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПВ 100% DC, А	320
ПВ 100% AC, А	250
Электрод Ø, мм	1,0–3,2
Длина горелки, м	4–8
Кожаная вставка кабеля, м	0,8
Масса, кг	1,5–2,5
Масса горелки с 1 м кабеля, кг	0,35
Охлаждение	водяное
Минимальный расход воды, л/мин	1,5
Максимальная температура воды, °C	60
Расход газа, л/мин	7–18

КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

Артикул	Наименование
ЮМ66906-00	Горелка TECH SUPER TS 20 (M12x1, 1/4G, 3/8G) 4 м
ЮМ66306-00	Горелка TECH SUPER TS 20 (M12x1, 1/4G, 3/8G) 8 м




TECH TS 25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





ПВ 100% DC, А	250
ПВ 100% AC, А	220
Электрод Ø, мм	1,0–3,2
Длина горелки, м	4–8
Кожаная вставка кабеля, м	0,8
Масса, кг	1,5–2,5
Масса горелки с 1 м кабеля, кг	0,68
Охлаждение	водяное
Минимальный расход воды, л/мин	1,5
Максимальная температура воды, °C	60
Расход газа, л/мин	7–18

КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

Артикул	Наименование
ЮЮ6906	Горелка TECH TS 25 (M12x1, 1/4G, 3/8G) 4 м
ЮЮ6306	Горелка TECH TS 25 (M12x1, 1/4G, 3/8G) 8 м

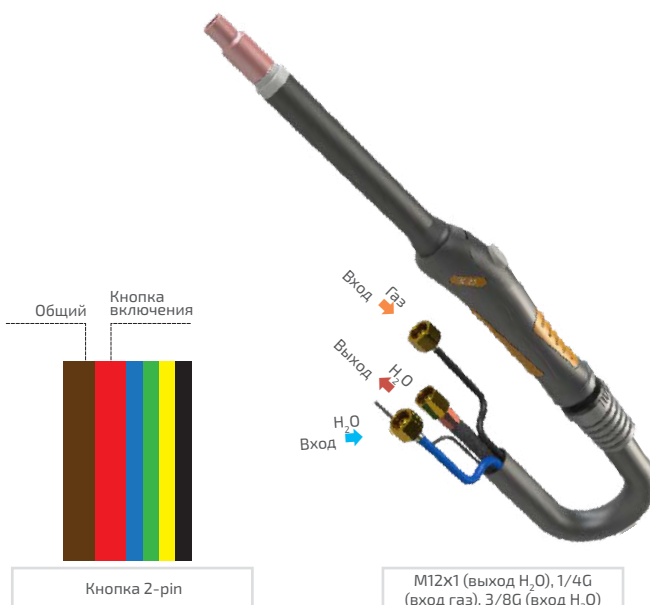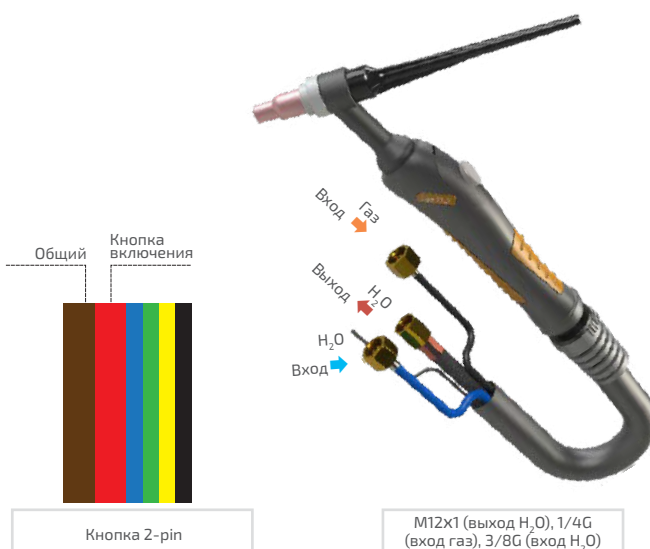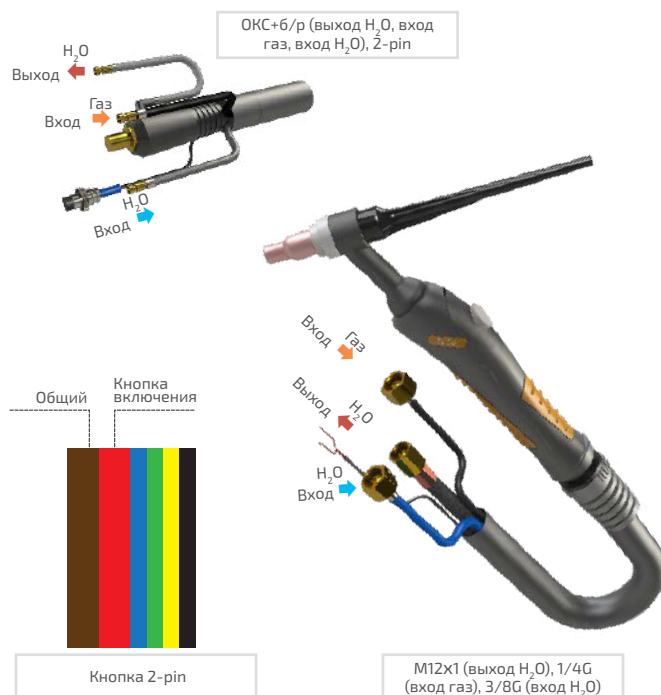

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ TIG **TS 9-20-25/SUPER TS 20**

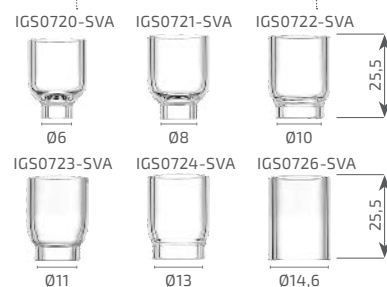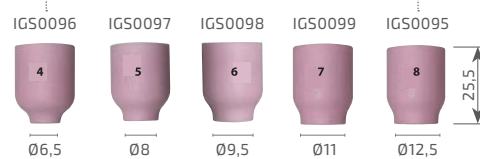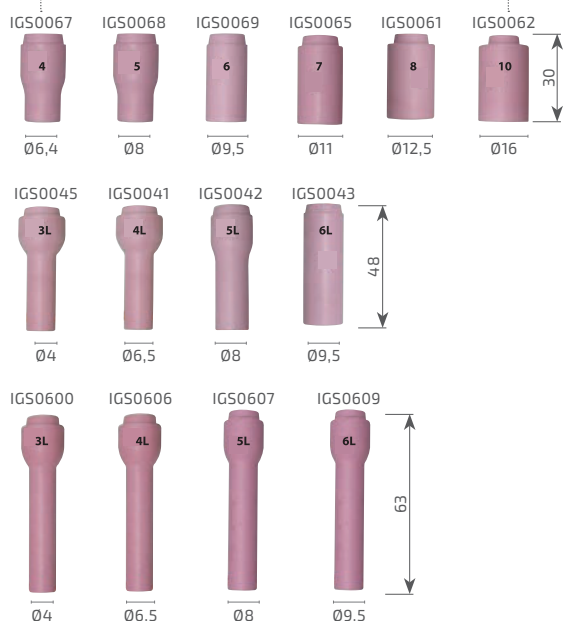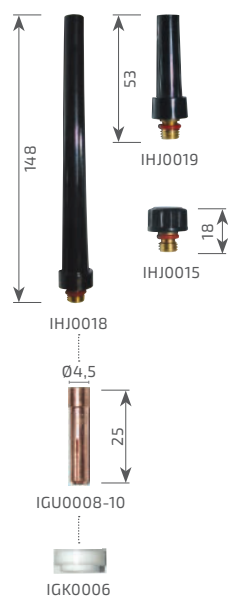

* Максимальный диаметр вольфрамового электрода – 2,4 мм. В комплектацию сопла входит сетка из нержавеющей стали.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ TIG

TS 9-20-25/SUPER TS 20

Артикул	Наименование	Вес, г	Кол-во
IFT8290	Сетка Mutant12 (19,3 мм)	1	10
IFT8291	Сетка Mutant14 (22,8 мм)	2	10
IFT8292	Сетка Mutant16 (25,9 мм)	3	10
IFT8293	Сетка Mutant24 (38,9 мм)	5	10
IFT8528	Кольцо TIG уплотнительное	0,5	10
IGF0005-10	Держатель цанги (газ. линза) Ø1,0 (TS 9-20-25)	9,8	10
IGF0005-16	Держатель цанги (газ. линза) Ø1,6 (TS 9-20-25)	10,1	10
IGF0005-20	Держатель цанги (газ. линза) Ø2,0 (TS 9-20-25)	10,1	10
IGF0005-24	Держатель цанги (газ. линза) Ø2,4 (TS 9-20-25)	9,8	10
IGF0005-32	Держатель цанги (газ. линза) Ø3,2 (TS 9-20-25)	9,8	10
IGF0008-10	Держатель цанги Ø1,0 (TS 9-20-25)	4,6	10
IGF0008-16	Держатель цанги Ø1,6 (TS 9-20-25)	4,8	10
IGF0008-20	Держатель цанги Ø2,0 (TS 9-20-25)	4,6	10
IGF0008-24	Держатель цанги Ø2,4 (TS 9-20-25)	4,4	10
IGF0008-32	Держатель цанги Ø3,2 (TS 9-20-25)	4,5	10
IGK0006	Кольцо (TS 9-20-25)	1,5	10
IGS0041	Сопло газовое Ø6,5 (TS 9-20-25)	11,1	10
IGS0042	Сопло газовое Ø8,0 (TS 9-20-25)	12,2	10
IGS0043	Сопло газовое Ø9,5 (TS 9-20-25)	13,4	10
IGS0045	Сопло газовое Ø4,0 (TS 9-20-25)	8,1	10
IGS0061	Сопло Ø12,5 (TS 9-20-25) №8	11,2	10
IGS0062	Сопло Ø16,0 (TS 9-20-25) №10	13,8	10
IGS0065	Сопло Ø11,0 (TS 9-20-25) №7	10,3	10
IGS0067	Сопло Ø6,4 (TS 9-20-25) №4	7,5	10
IGS0068	Сопло Ø8,0 (TS 9-20-25) №5	6,7	10
IGS0069	Сопло Ø9,5 (TS 9-20-25) №6	8,2	10
IGS0095	Сопло (газ. линза) Ø12,5 (TS 9-20-25)	9,7	10

Артикул	Наименование	Вес, г	Кол-во
IGS0096	Сопло (газ. линза) Ø6,4 (TS 9-20-25)	8,8	10
IGS0097	Сопло (газ. линза) Ø8,0 (TS 9-20-25)	12,6	10
IGS0098	Сопло (газ. линза) Ø9,5 (TS 9-20-25)	12,8	10
IGS0099	Сопло (газ. линза) Ø11,0 (TS 9-20-25)	13	10
IGS0600	Сопло удл. Ø4,0 (TS 9-20-25)	11,2	10
IGS0606	Сопло удл. Ø6,5 (TS 9-20-25)	13,3	10
IGS0607	Сопло удл. Ø8,0 (TS 9-20-25)	14,8	10
IGS0609	Сопло удл. Ø9,5 (TS 9-20-25)	17,7	10
IGS0720-SVA	Сопло прозрачное Ø6,0	7	1
IGS0721-SVA	Сопло прозрачное Ø8,0	7	1
IGS0722-SVA	Сопло прозрачное Ø10,0	7	1
IGS0723-SVA	Сопло прозрачное Ø11,0	7	1
IGS0724-SVA	Сопло прозрачное Ø13,0	8	1
IGS0726-SVA	Сопло прозрачное Ø14,6	8	1
IGS0730-SVA01	Сопло Mutant12 (19,3 мм)	12	1
IGS0731-SVA01	Сопло Mutant14 (22,8 мм)	14	1
IGS0732-SVA01	Сопло Mutant16 (25,9 мм)	20	1
IGS0733-SVA01	Сопло Mutant24 (38,9 мм)	34	1
IGU0008-10	Цанга Ø1,0 (TS 9-20-25)	5,5	10
IGU0008-16	Цанга Ø1,6 (TS 9-20-25)	5,5	10
IGU0008-20	Цанга Ø2,0 (TS 9-20-25)	5,5	10
IGU0008-24	Цанга Ø2,4 (TS 9-20-25)	5,5	10
IGU0008-32	Цанга Ø3,2 (TS 9-20-25)	5,5	10
IHJ0015	Заглушка короткая (TS 9-20-25)	5,3	10
IHJ0018	Заглушка длинная (TS 9-20-25)	7,8	10
IHJ0019	Заглушка средняя (TS 9-20-25)	14,9	10